

CombiControl

Controllo da telefono cellulare per le pompe di calore Toshiba

Comfort

Ovunque ci si trovi è possibile controllare il funzionamento dell'unità interna direttamente da cellulare.

Risparmio energetico

Utilizzando CombiControl si minimizzano gli sprechi poiché si utilizza la pompa di calore solo quando strettamente necessario.

Facile e veloce

L'installazione è semplicissima poiché occorre soltanto inserire la SIM card e l'utilizzo è intuitivo grazie alle applicazioni Android e Apple.

CombiControl è compatibile con la maggior parte delle unità dotate di ricevitore ad infrarossi:

- Super Daiseikai EVO;
- Akita EVO e Akita;
- AvAnt;
- Console biflow;
- Tutte le unità RAV e le unità a parete (Hi-wall serie 3 e 4) della gamma VRF.



Si posiziona in prossimità dell'unità da controllare allo stesso modo di un telecomando a infrarossi e per comunicare sfrutta anche la riflessione del pavimento.

OPZIONALE


Per le unità non dotate di ricevitore è possibile installare, a parte, il ricevitore infrarossi TCB-AX32E2

CombiControl, permette di visualizzare lo stato di un'unità interna e di controllarne le principali funzioni:

- ON/OFF;
- modalità di funzionamento (☁️🌞💧🌀);
- impostazione della temperatura (16°C ÷ 30°C);
- velocità ventilatore;
- funzione antigelo.

Inoltre è possibile impostare CombiControl affinché invii, in maniera automatica, avvisi tramite SMS in caso di:

- temperatura ambiente troppo bassa (1°C - 16°C);
- mancanza di alimentazione (1h - 48h);
- manutenzione ordinaria necessaria (1g - 360gg).

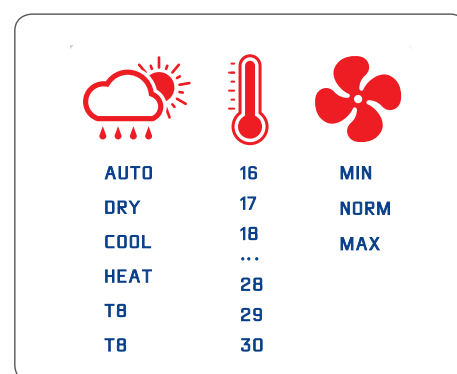

Le applicazioni dedicate a telefoni Android ed Apple sono scaricabili gratuitamente dagli appositi market e mostrano un'interfaccia grafica user-friendly.

Se il cellulare non è di ultima generazione e non supporta le applicazioni specifiche, è comunque possibile gestire CombiControl inviando dei semplici messaggi di testo SMS.

